




ШАССИ КАМАЗ-43253-69 (G5)

Модель КАМАЗ-43253-69 (G5)

Стандарт Евро 5

Колесная формула 4x2

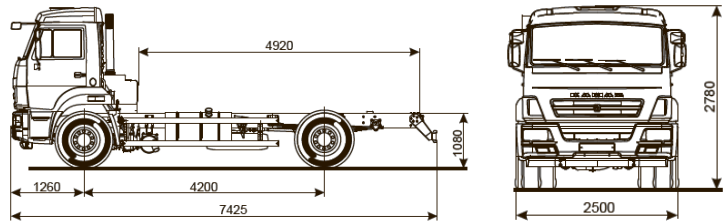

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Допустимая масса надстройки с грузом, кг	9690
Полная масса а/м надстройки, кг	15500
нагрузка на задний мост, кг	9500
нагрузка на переднюю ось, кг	6000
Снаряженная масса шасси, кг	5735
нагрузка на задний мост, кг	2260
нагрузка на переднюю ось, кг	3475

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Cummins ISBe6.7E5 250
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	937 (96)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	178 (250)
при частоте вращения коленвала, об/мин	2500
Рабочий объем, л	6,7
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 6S700
Тип	механическая, 6-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Число передач КП	6

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	6.53
------------------------	------

КАБИНА

Исполнение	без спального
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер обода	7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5
Размер шин	10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, камерные или бескамерные

СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	350 или 210
--------------------------------	-------------

СЦЕПЛЕНИЕ

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 362

ТОРМОЗА

Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140

ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ

Внешний габаритный радиус поворота, м	10
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	25 (14 ⁰)
(⁰)	

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/210
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24